



Beispiel Wanddurchführung

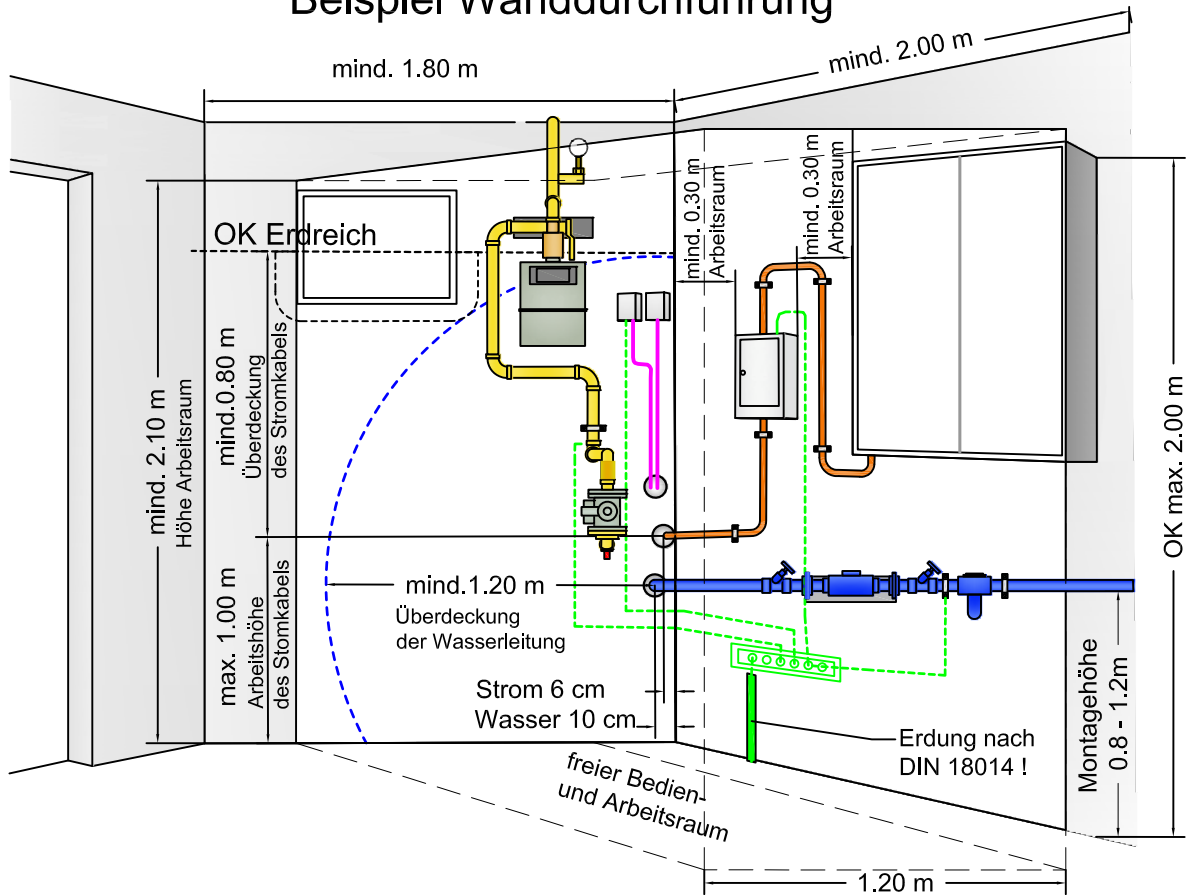

Beispiel Bodendurchführung

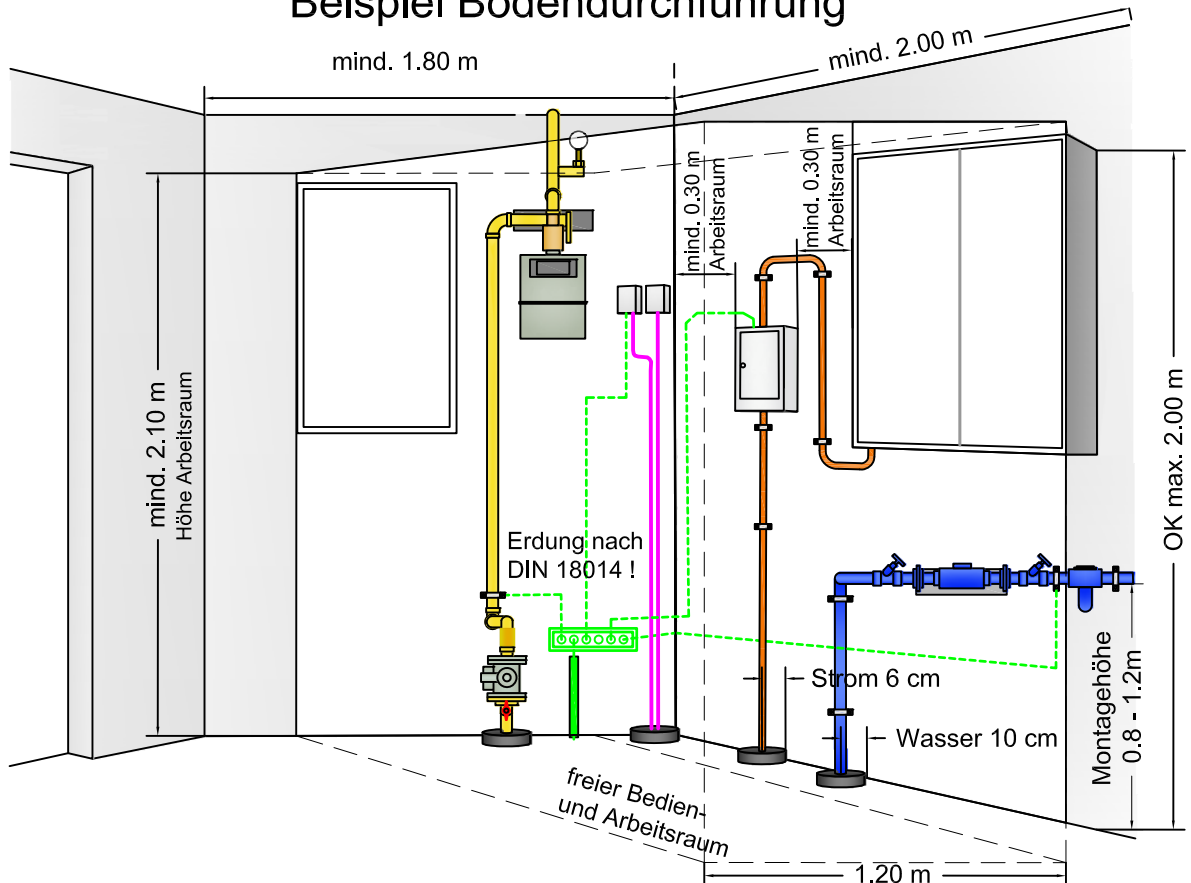


Abweichungen sind von der EMB / GMB schriftlich zu genehmigen !

**Grabensicherung
nach DIN 4124 !**

Beispiel bei Futterrohereinführung

PE Gasleitung
ohne Schutzrohr in
Sandbettung verlegt

Alternativ möglich:
SR 110mm, mit
Markierungsband,
endet vor Gebäude!

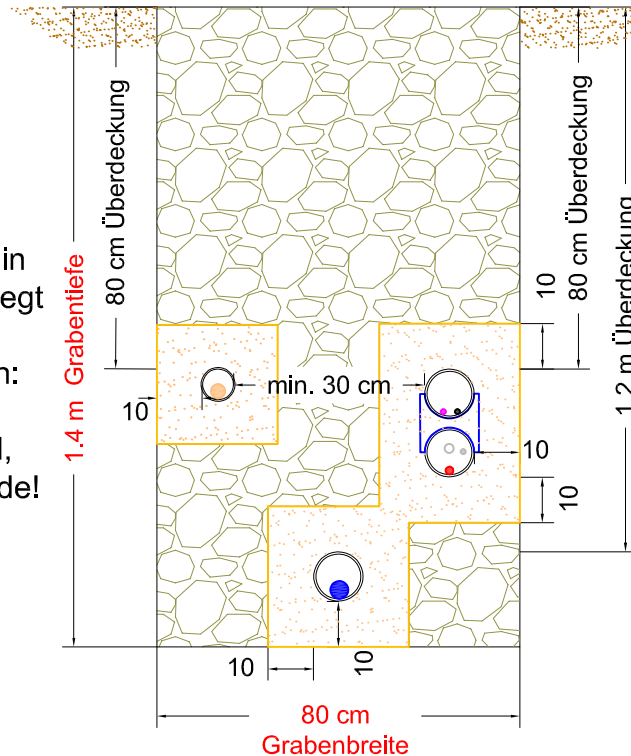

PVC Stangenrohr
in Sandbettung

Telekom / BK
1 x 110 x 3,2mm, schwarz
SR mit Steckmuffe + Dichtring

Strom
evtl. Speedrohr / LWL
1 x 110 x 3,2mm, schwarz
SR mit Steckmuffe + Dichtring

Wasser
1 x 110 x 3,2mm, schwarz
SR mit Steckmuffe + Dichtring

Für Schutzrohre ist kein KG-Material zulässig !

Bitte beachten Sie bei Gasleitungen, dass die Niederdruckanschlussverordnung (NDAV) sowie die einschlägigen technischen Regeln eine Überbauung oder Überpflanzung der Leitung nicht zulassen. Hierzu zählen: Garagen, Müllboxen, Stützmauern, Treppen, Terrassen (aus Beton), Wintergärten, Zierteiche, hochwachsende Bäume usw.



**Vor Grabenverfüllung zum Aufmaß der Trasse ist die EMB zu verständigen !
Tel.: 09371 / 404 4**



Abweichungen sind von der EMB / GMB schriftlich zu genehmigen !

Arbeits- und Bedienbereich vor dem Hausanschlusskasten (HAK) -Strom



EMB Energieversorgung
Miltenberg-Bürgstadt GmbH & Co. KG
Luitpoldstraße 17 63897 Miltenberg
Fon: 09371 - 404 - 4
info@we-are-energy.de


Gemäß VDE-AR-N 4100 für den Anschluss an das Niederspannungsnetz

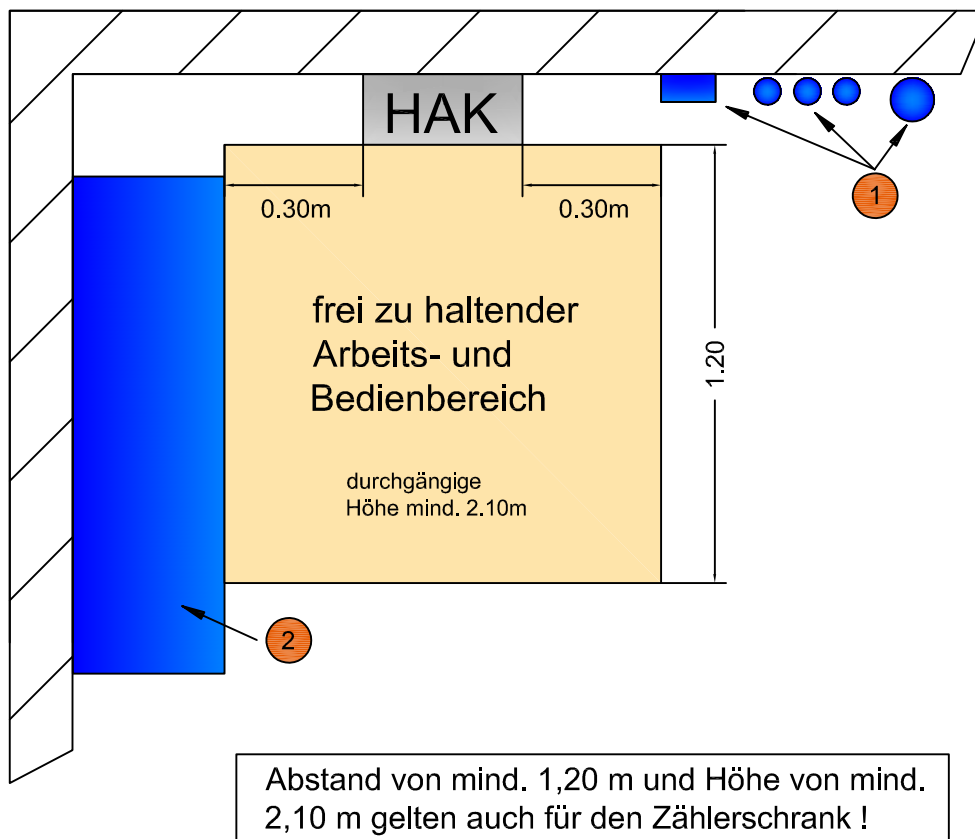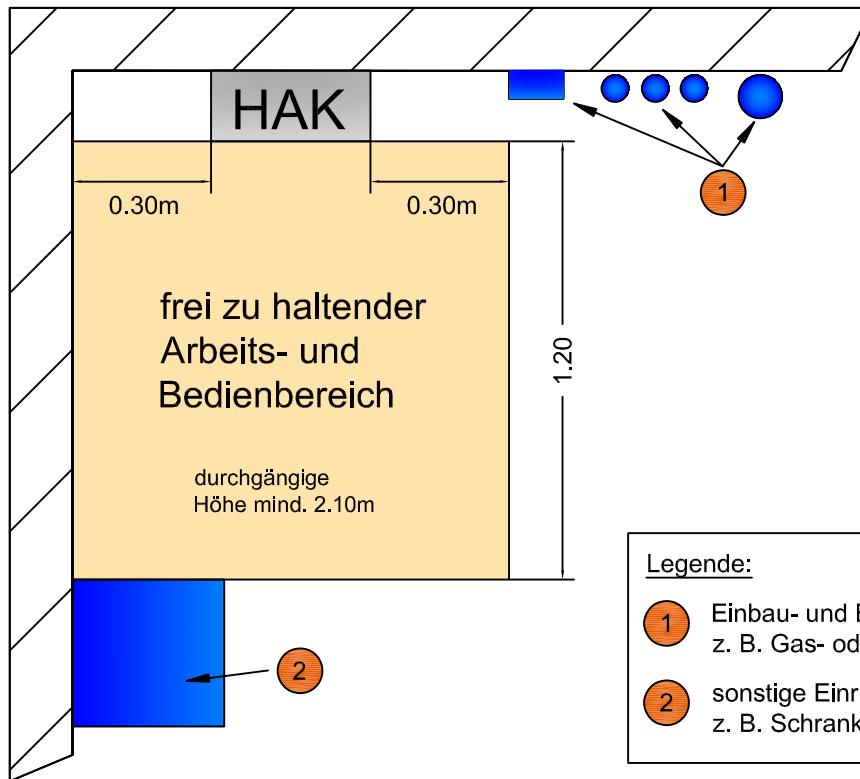

Abweichungen sind von der EMB schriftlich zu genehmigen !


Vorgabe Bodeneinführung

Schnitt Bodeneinführung

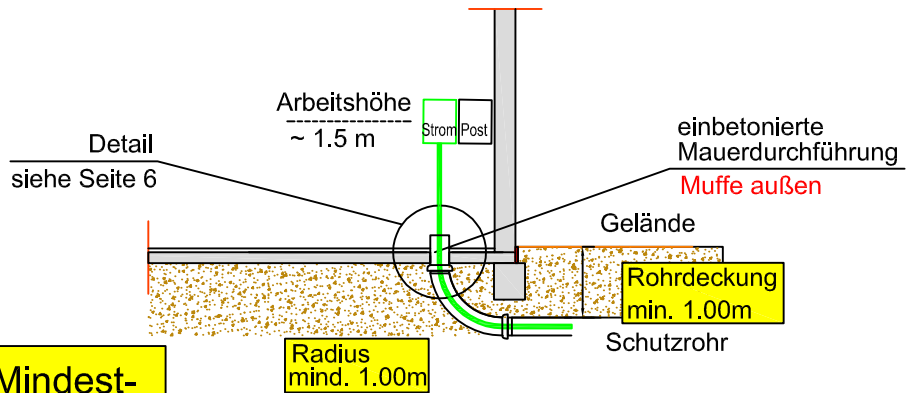


Die Mindestüberdeckung Strom 1,0 m im Erdreich ist unbedingt einzuhalten!

Grundriss Bodeneinführung

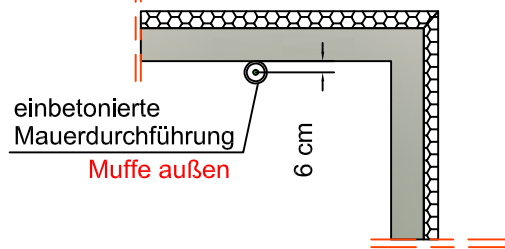


Vorgabe Wand Einführung

Schnitt Wand Einführung

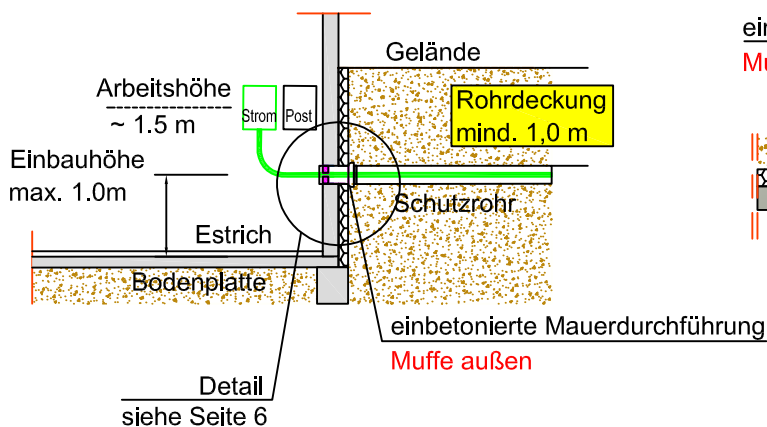


Grundriss Wand Einführung

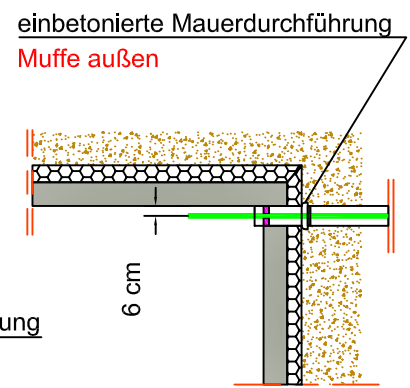


Alle Schutzrohre müssen gas- u. wasserdicht verlegt werden!

Abweichungen sind von der EMB schriftlich zu genehmigen !

Vorgabe Bodeneinführung

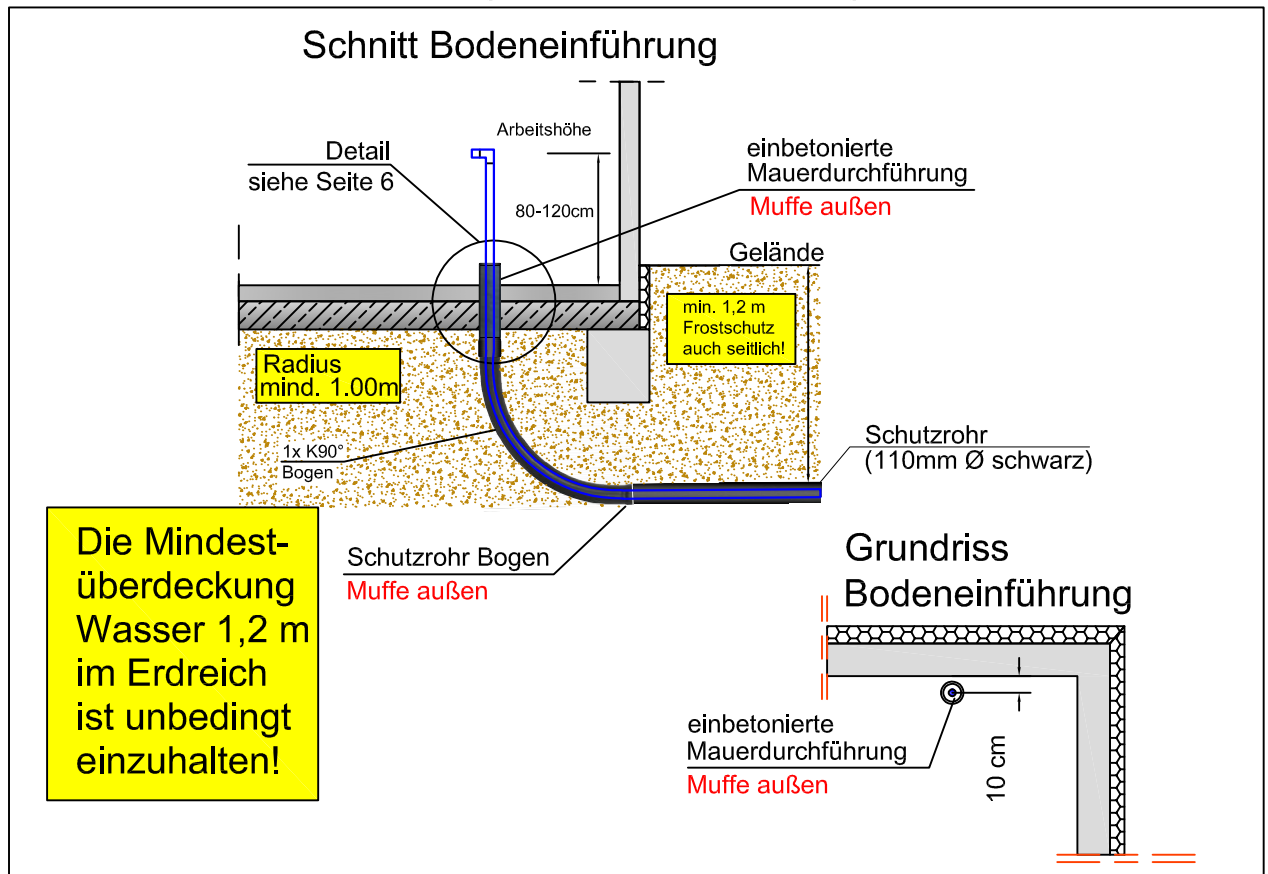

Vorgabe Wandeinführung

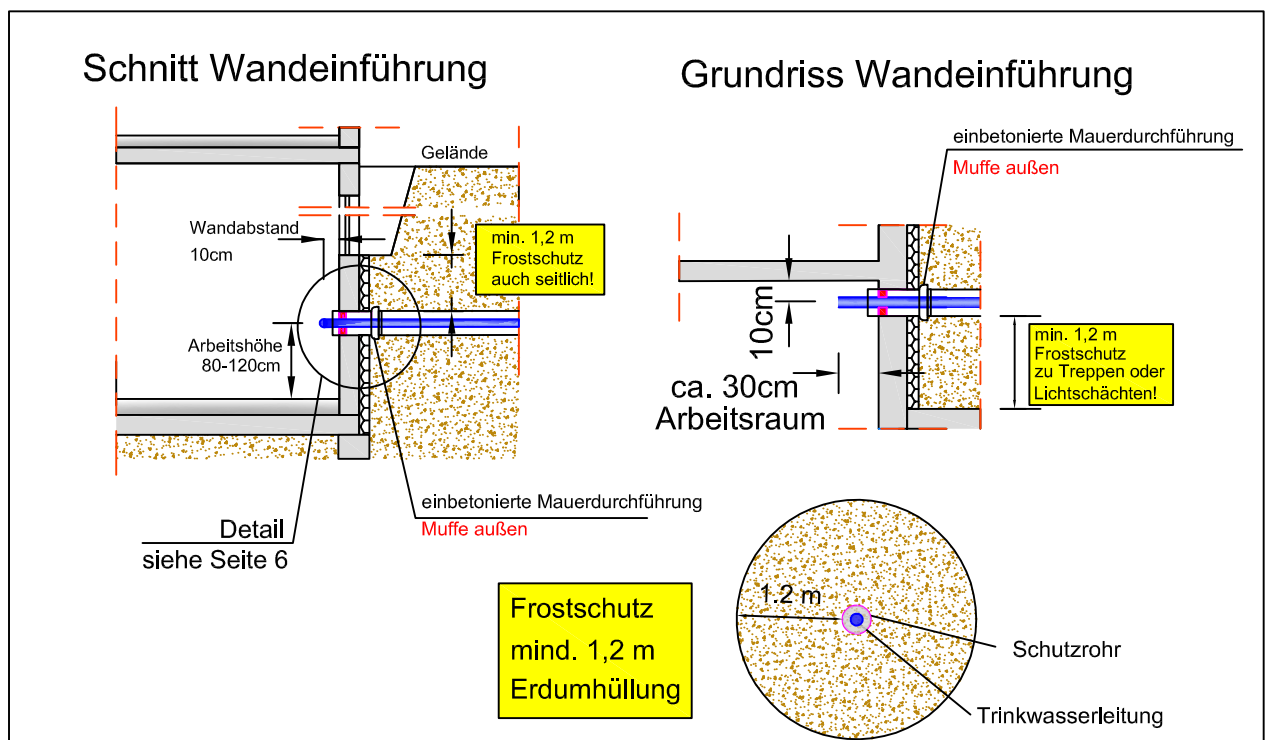

Alle Schutzrohre müssen **gas- u. wasserdicht** verlegt werden!

Abweichungen sind von der EMB schriftlich zu genehmigen !


Absperrscheibe "Gripper" Boden- bzw. Wandeingführung



EMB Energieversorgung
Miltenberg-Bürgstadt GmbH & Co. KG
Luitpoldstraße 17 63897 Miltenberg
Fon: 09371 - 404 - 4
info@we-are-energy.de

**Vor Grabenverfüllung zum Aufmaß der Trasse ist die EMB zu verständigen !
Tel.: 09371 / 404 4**

Vorgabe Bodeneinführung

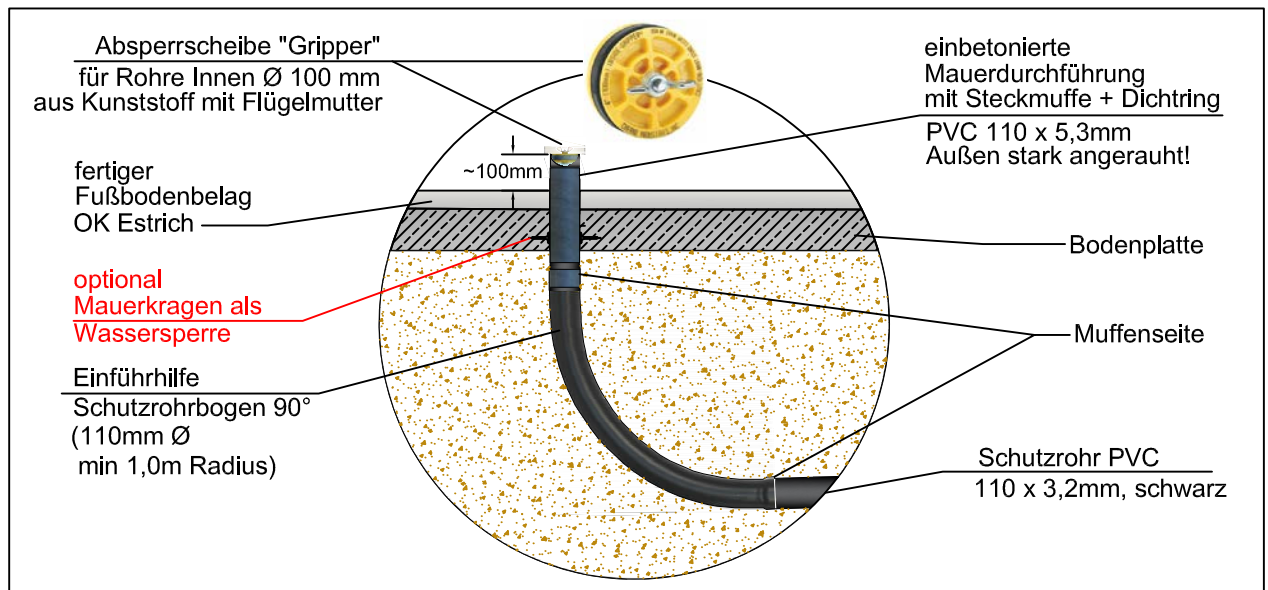


Wanddurchführungs-Steckmuffe




Innenseite Gebäude
zum Einbetonieren in Bodenplatte oder Mauerwerk mit Steckmuffe und Dichtring.

Absperrscheibe "Gripper"



Innenseite Gebäude
Die Absperrscheibe wird zum vorübergehenden Verschließen von Mauerdurchführungen eingesetzt.

Vorgabe Wandeingführung

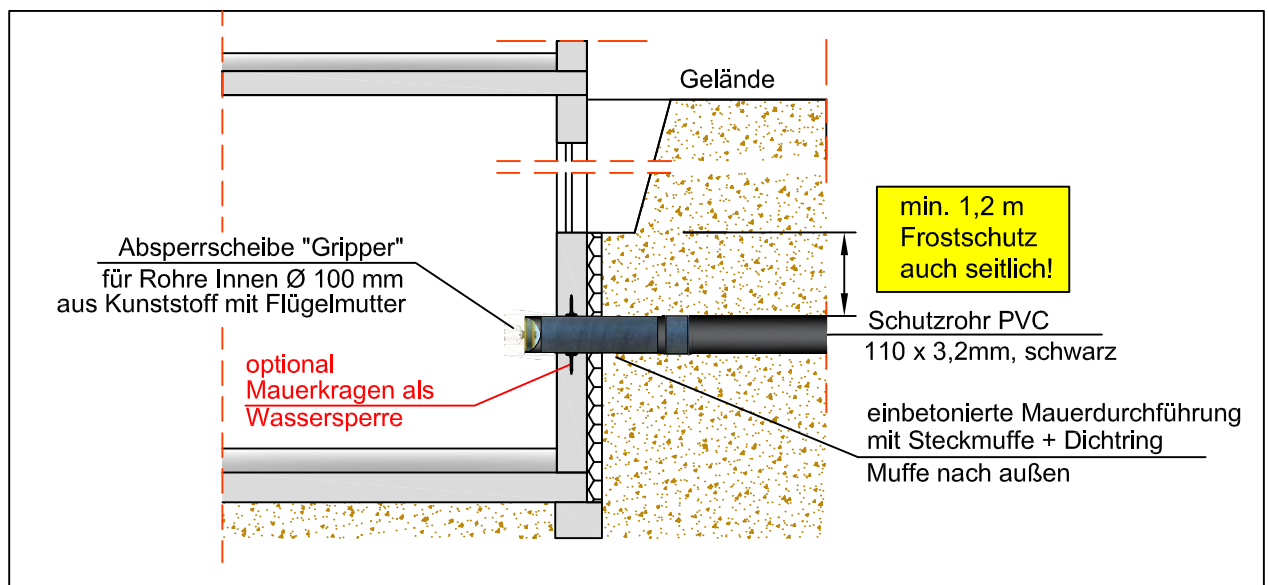

Alle Schutzrohre müssen gas- u. wasserdicht verlegt werden!

Abweichungen sind von der EMB schriftlich zu genehmigen !